



Isilginis pjūvis (padėtis $\vartheta = 14^\circ$)

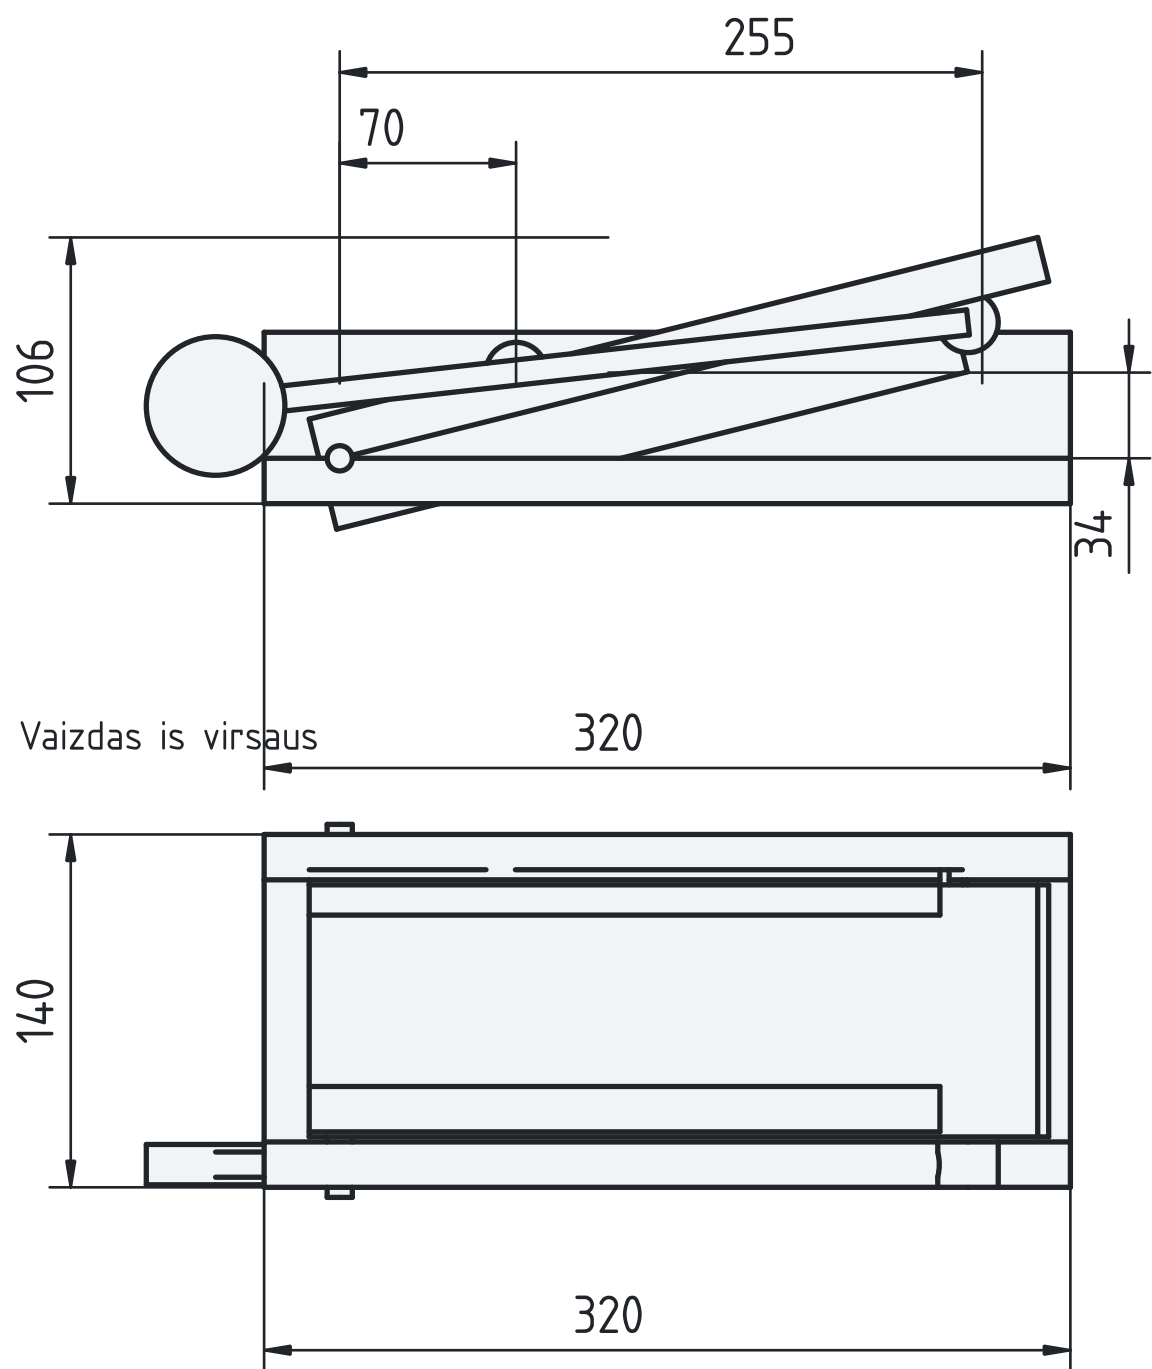

1. Veikimo principas: plokštes sujungtos vyriu (poz.5) ir prasiveria kaip knyga.
2. Prasivėrimą valdo istrizas varžtas M10 tarp dviejų cilindrinų veržlių (poz.6, 7).
3. SVARBIAUSIA: abi cilindrinės veržlės LAISVAI SUKIOJASI savo lizduose - keliant atrama istrizainės kampas kinta, be sio sukimosi varžtas užstrigtu.
4. Veržlė poz.6 lygi (varžtas pralenda), poz.7 su M10 sriegiu - ja ir traukia varžtas.
5. Aukštis H = 51...143 mm; varžto eiga -9.4 mm = -6.3 apsisukimo (M10, žingsnis 1,5).
6. Sulankstyta atrama plokščia (36 mm) - patogiu veltis.

Mazgas A (2:1) - cilindrine veržle

H = 51...143 mm

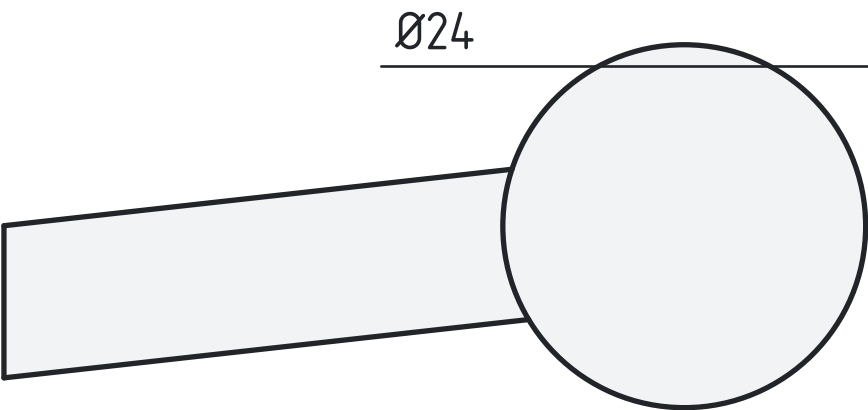

Veržlė sukasi lizde, todėl varžtas keičia pasivirimo kampą ir neužstringa

Poz.	Pavadinimas	Kiek.	Medžiaga	Masė, kg
1	Pagrindas 320x140, faniera 18	1	Faniera 18	0.55
2	Soninė apatinė (su lizdais)	2	Faniera 18	0.19
3	Viršutinė plokštė (atrama)	1	Faniera 18	0.36
4	Soninė viršutinė	2	Faniera 18	0.14
5	Vyrio ašis Ø10x150	1	Plienas	0.09
6	Cilindrinė atrama Ø24 (lygi)	2	Plienas	0.05
7	Cilindrinė veržlė Ø24 M10	2	Plienas	0.06
8	Varžtas M10x300	1	Plienas 8.8	0.19
9	Rankenėlė Ø55	1	Plienas/PA	0.30
Braižė	Sergej / Visaginas360	PS-320.00.00 SB		Mastelis 1:3 Masė, kg 2.35
Tikrino		Reguliuojama atrama su vyriu		
Kontrol.		Skersavimo pjuklui / surinkimo brezinys		
Tvirtino		Visaginas360		